LUMINARIA PARA EXTERIORES MOD. ILU605114

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

Este producto es usado como elemento de iluminación para luz en pisos, jardines, muros, columnas y áreas exteriores. Disponible en 6 Leds de 3 Watts RGB (3 en 1) Requiere de un controlador modelo YLC-004 o YLC-004S a 24VDC de salida para realizar múltiples efectos dicho controlador puede trabajar en forma independiente con efectos pregrabados ya incluidos o con señal DMX. Genera varios efectos como cambio de colores, efecto estrobo, disolvencias de luz, cambios de 7 colores gradualmente, etc. con señal DMX podemos tener la función de atenuación de luz y programar miles de efectos o escenas en 1 o varias luminarias conectadas a su vez (se requiere de un control o interfase SLESA U8, SLESAU9 o similares, por separado para lograr estos efectos).

A: Estructura y especificaciones

Tamaño: Diámetro externo 165mm, Alto 91mm.

Medidas del Housing: Diámetro 120mm, Altura 130mm.

Material de construcción: Acero inoxidable #316 ; Cuerpo, tapa y tornillos.Housing de Aluminio.

Tipo de Led :EDISON 3W 3 en 1



B: ParámetrosTécnicos:

Voltaje de alimentación: 24VDC.

Grado de protección IP: IP67.

Ángulos de Apertura: 20°65°.CON LENTES ASIMETRICOS QUE PERMITE TENER UN MEJOR CONTROL SOBRE EL AXIS DE LA LUZ EMITIDA HACIENDO LOS BAÑOS DE ESTA MAS UNIFORMES

Modelo	No. Leds	Color	Consumo W	Lentes	Voltaje DC
ILU605114	6 Leds 3 en 1	6 3 EN 1	18 Watts	45° ASIMETRICOS	24V

C: Instalación:

Antes de iniciar el proceso de instalación pruebe la luminaria afuera de su empaque para verificar su funcionamiento con el control recomendado YLL-004 o YLC-004S 24VDC.

La luminaria viene equipada con 2 mts. de cable eléctrico especial para intemperie con 4 hilos cal.12 colores; rojo, verde, azul y negro o .Si requiere alargar dichos cables use el mismo tipo que el suministrado, procurando seguir el mismo código de colores y asegúrese de usar cinta aislante vulcanizada para el aislamiento de dichas conexiones

Coloque el housing de aluminio sobre el muro o piso del área a instalar y abra un hueco que le permita introducir este en el espacio. Considere que es necesario poner debajo de la luminaria para el caso de uso en piso una cama de 30 cm. de grava en la parte profunda del hueco, para usarse como dren del agua (NO HACER ESTO PODRIA RESULTAR EN EL DAÑO DE LA LUMINARIA POR INUNDAMIENTO Y PERDIDA DE LA GARANTIA) o en su caso colar con concreto el housing. Introduzca el housing en el hueco y asegúrese que la tubería eléctrica entre a dicho housing. Nivele el housing al nivel de piso o muro terminado. Rellene y selle perfectamente.

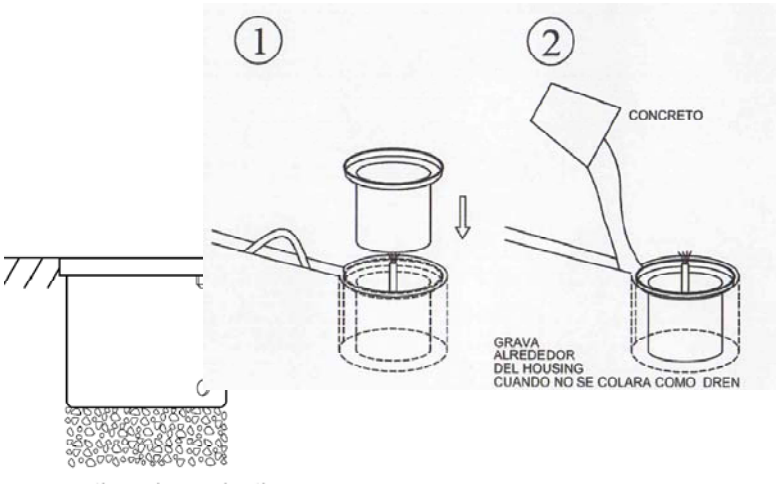

Conecte la luminaria siguiendo el método de aislamiento con cinta vulcanizada, Deje el exceso del cable dentro del housing para facilitar futuros mantenimientos:

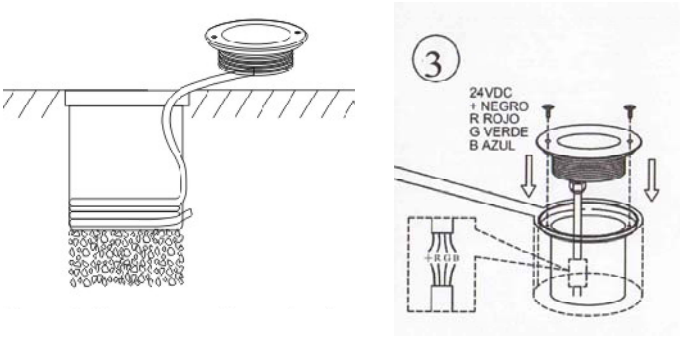

Insertela luminaria en el housing apretando los tornillos y pruebe el funcionamiento de esta.

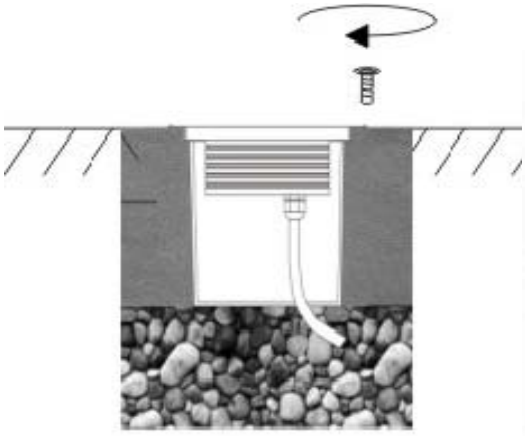

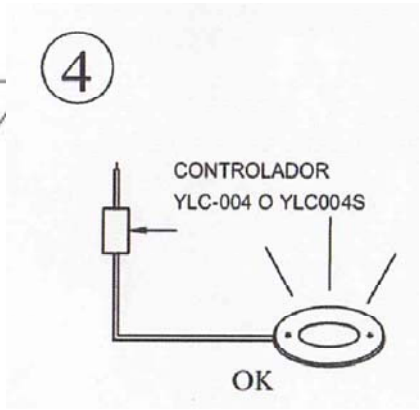

NOTAS:

No use esta luminaria abajo del agua o en lugares donde quede sumergida en ella.

No conecte mas luminarias al control que el de su capacidad máxima, considerando dejar un rango del 20% cuando la instalación del control este a mas de 10 Mts de las luminarias. Ejemplo: El control tiene una capacidad de 300W no conecte más de luminarias 10 de 22 Watts a este.

No conecte la luminaria a 127V, porque sufrirá daños irreparables y perdida de garantía.

Conecte siempre el cable de puesta a tierra.

Use el cable eléctrico adecuado para realizar las extensiones y cinta eléctrica vulcanizada.

No afloje los tornillos Allen de la luminaria, puede romper el sello de agua.

GARANTIA LIMITADA:

Descripción:_____ **Modelo:**_____ **Nombre del Cliente:**_____ **Domicilio:**_____
Teléfono:_____ **e-mail**_____

SELLO FECHA Y FIRMA DE TIENDA

- Ilumileds SA de CV e Ingeniería Electrodigital Audio Video iluminación SA de CV, garantiza este producto contra cualquier defecto en materiales o componentes, por el periodo de un año en todas sus partes a excepción de focos los cuales tienen una garantía de 3 meses, a partir de la fecha de adquisición. Para hacer valida esta garantía no podrá exigirse mayores requisitos que la presentación del producto con su factura o garantía debidamente sellada (casa vendedora). En el establecimiento donde fue adquirido este o en nuestro centro de servicio ubicado en: San Luis Potosí No. 199 9veno. Piso Col. Roma C.P. 06700 Deleg. Cuauhtémoc, México D.F. Tel (55) 5207-2553, para partes, componentes, consumibles y accesorios solicitarlos en su casa vendedora. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningún cargo para el consumidor. Si la mercancía discrepante está dentro de garantía se expedirá una nota de crédito,

reparación del producto o cambio del producto al distribuidor. El tiempo de respuesta o reparación no será mayor a 30 días en ningún caso y no será válida si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo, cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nuestras compañías.

Ingenieria Electrodigital SA de CV e Ilumileds SA de CV www.ilumileds.com.mx